

Rigiton

Rigiton

Linia Rigiton to perforowane płyty gipsowo-kartonowe zgodne z DIN 18180. Składają się z rdzenia gipsowego, obłożonego specjalnym kartonem. Występują w standardowych grubościach 9,5 oraz 12,5 mm, szerokości 1250 mm oraz długości od 2000 do 3000 mm. Ich krawędzie są wykonywane w trzech wariantach: **vario, 4sk, 4skf**.

Na życzenie klientów płyty Rigiton mogą być dodatkowo laminowane od spodu warstwą włókniny akustycznej.

Standardowe sufity Rigiton są zwykle przygotowywane fabrycznie na podstawie schematu układania opartego na obliczeniach akustycznych lub planie pomieszczenia i dostarczane na plac budowy w postaci przyciętych płyt.

UWAGA:


Połączenia ze ścianami wykonuje się najczęściej za pomocą fryzu z gładkiej płyty gipsowo-kartonowej. Nie istnieje zatem niebezpieczeństwo, że „zabraknie płyt fabrycznie wykonanych”. Płyty Rigiton przykręca się poprzecznie do standardowej konstrukcji nośnej co 320 mm. Więcej szczegółów na temat montażu zawiera nasz katalog projektowy „Systemy Rigips”.

Rigiton


RL 8/15/20,

RL 8/15/20 Super

Wielkoformatowa
 płyta gipsowo-kartonowa
 z nieregularną perforacją okrągłą
 i naklejoną na niewidocznej stronie
 włókniną akustyczną; do wykonywania
 sufitów bezpoinowych.

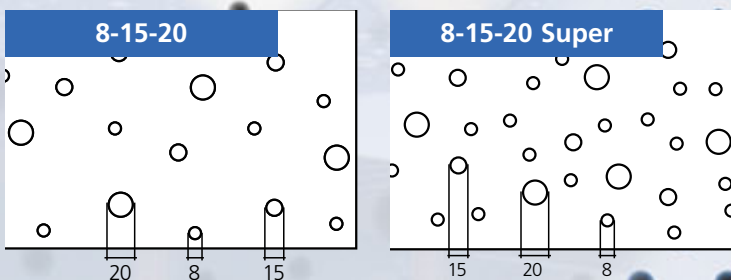

Informacje techniczne:





ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ
**70% wilgotności
 powietrza**



KLASYFIKACJA OGNIOWA
 Materiał niepalny,
 ITB NJ-3/HZ/3129/00

CIĘŻAR: **ok. 10 kg/m²**
 FORMAT: Patrz: Założenia ogólne montażu.

Krawędzie





Montaż

Patrz:
 Założenia ogólne
 montażu.

Patrz:
 Założenia ogólne
 montażu.

Akustyka

■ Wysokość konstrukcji 50 mm
 ■ Wysokość konstrukcji 200 mm

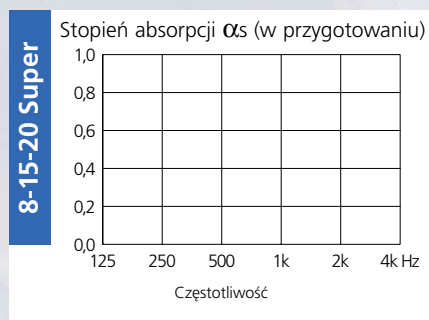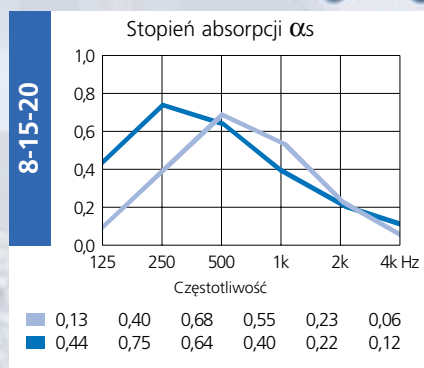


Rigiton Quattro 49


Wielkoformatowa płyta gipsowo-kartonowa z perforacją kwadratową i naklejoną na niewidocznej stronie włókniną akustyczną; do wykonywania akustycznych sufitów bezpoinowych.



Akustyka

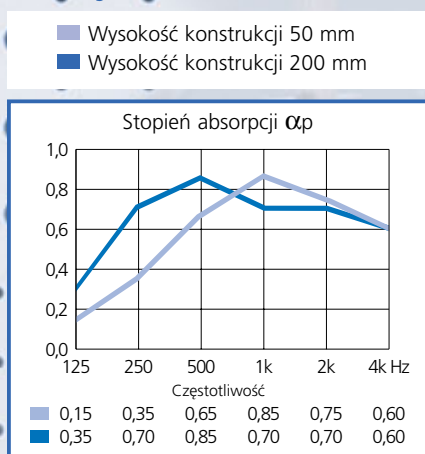

Informacje techniczne:




ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ
70% wilgotności powietrza



KLASYFIKACJA OGNIOWA
 Materiał niepalny,
 ITB NJ-3/HZ/3129/00

CIĘŻAR: **ok. 10 kg/m²**
 FORMAT: Patrz: Założenia ogólne montażu.

Krawędzie




Montaż


Patrz:
 Założenia ogólne
 montażu.

Rigiton RL 8/18, RL 10/23

Wielkoformatowa
płyta gipsowo-kartonowa
z regularną perforacją okrągłą
i naklejoną na niewidocznej stronie
włókniną akustyczną; do wykonywania
sufitów bezpoinowych.

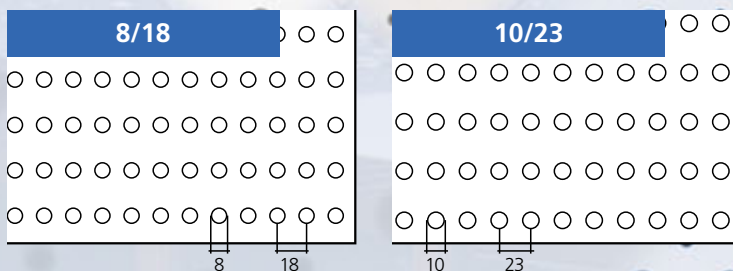

Informacje techniczne:





ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ
**70% wilgotności
powietrza**



KLASYFIKACJA OGNIOWA
Materiał niepalny,
ITB NJ-3/HZ/3129/00

CIĘŻAR: **ok. 10 kg/m²**
FORMAT: Patrz: Założenia ogólne montażu.

Krawędzie





Montaż

Patrz:
Założenia ogólne
montażu.

Patrz:
Założenia ogólne
montażu.



Akustyka

■ Wysokość konstrukcji 50 mm
■ Wysokość konstrukcji 200 mm

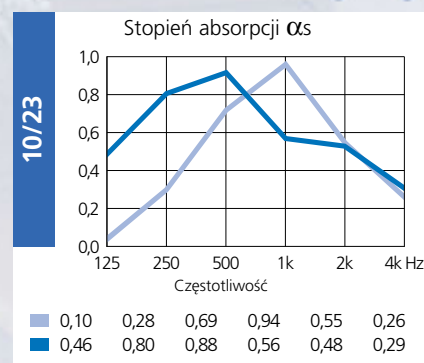
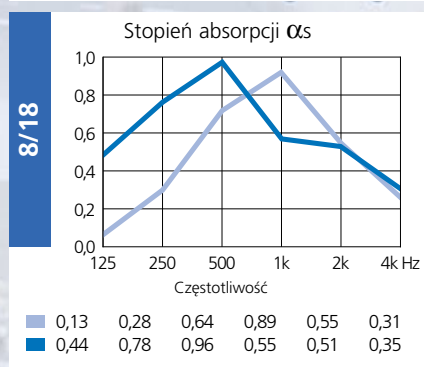


Rigiton RL 15/30, 12-20/66


Wielkoformatowa
płyta gipsowo-kartonowa
z perforacją okrągłą i naklejoną
na niewidocznej stronie
włókniną akustyczną;
do wykonywania
sufitów bezpoinowych.



Akustyka

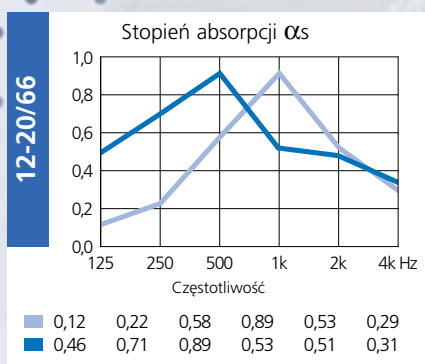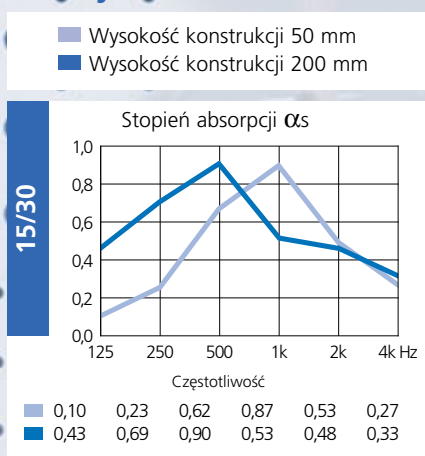

Informacje techniczne:




ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ
**70% wilgotności
powietrza**



KLASYFIKACJA OGNIOWA
Materiał niepalny,
ITB NJ-3/HZ/3129/00

CIĘŻAR: **ok. 9,5 kg/m²**
FORMAT: Patrz: Założenia ogólne montażu.

Krawędzie



Montaż

Patrz:
Założenia ogólne
montażu.

Patrz:
Założenia ogólne
montażu.

== X **X** X [H]
[H]